

Algorithmique

Correction Contrôle n° 2 (C2)

INFO-SUP S2 – EPITA

5 mars 2018 - 8 : 30

Solution 1 (Un peu de cours... – 5 points)

1. C'est l'arbre B représenté figure 1.

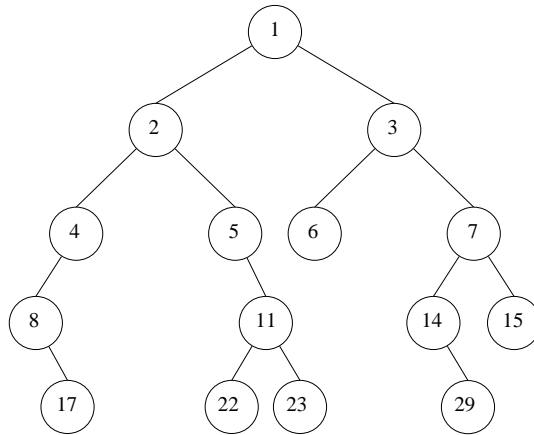


FIGURE 1 – Arbre binaire

2. Les noeuds externes (*en ordre hiérarchique*) de l'arbre B sont : 6, 15, 17, 22, 23, 29
3. La longueur de cheminement externe de l'arbre B est : 21
4. La profondeur moyenne interne de l'arbre B est : $17/9$ soit environ 1,89 (1.888888...)
5. La particularité d'un arbre localement complet est de n'être composé que de points doubles et de feuilles.

Solution 2 (Arbre Binaire : Ordres – 2 points)

1. L'arbre B correspondant à ces deux séquences est le suivant :

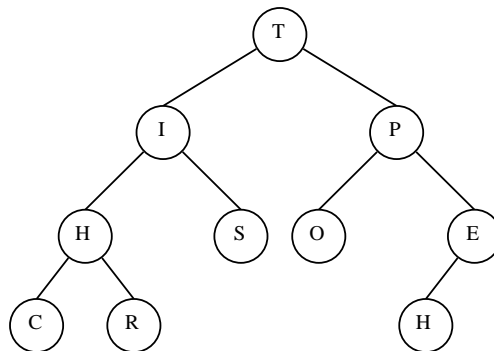


FIGURE 2 – Arbre binaire B

2. Les valeurs *préfixe* de rencontre de l'arbre B sont : T I H C R S P O E H

Solution 3 (Symétrie – 5 points)

Spécifications :

La fonction `symetricVert(M)` vérifie si la matrice M est symétrique selon un axe horizontale (symétrie verticale).

```
1     def v_symmetric(M):
2         (l, c) = (len(M), len(M[0]))
3         ldiv2 = l // 2
4         i = 0
5         test = True
6         while i < ldiv2 and test:
7             j = 0
8             while j < c and test:
9                 test = M[i][j] == M[l-i-1][j]
10                j += 1
11            i += 1
12        return test
13
14    def v_symmetric2(M):
15        (l, c) = (len(M), len(M[0]))
16        ldiv2 = l // 2
17        (i, j) = (0, c)
18        while i < ldiv2 and j == c:
19            j = 0
20            while j < c and M[i][j] == M[l-i-1][j]:
21                j += 1
22            i += 1
23        return j == c
```

Solution 4 (Test implémentation hiérarchique – 5 points)

Spécifications :

La fonction `object_vs_list(B, L)` vérifie si les deux arbres B , en représentation classique ("objet"), et L , en *implémentation hiérarchique*, sont identiques.

```
1     def object_vs_list(B, L, i=1):
2         if B == None or i >= len(L) or L[i] == None:
3             return B == None and (i >= len(L) or L[i] == None)
4         elif B.key != L[i]:
5             return False
6         else:
7             return object_vs_list(B.left, L, 2*i)
8                 and object_vs_list(B.right, L, 2*i+1)
```

Solution 5 (Père et fils – 4 points)

Spécifications :

La fonction `copywithparent` construit à partir de l'arbre binaire "classique" `B` (`BinTree`) un arbre binaire équivalent (contenant les mêmes valeurs aux même places) mais avec le père renseigné en chaque nœud (`BinTreeParent`).

```
1      # first version: parent is pass as parameter
2
3      def __copy(B, p):
4          if B == None:
5              return None
6          else:
7              C = BinTreeParent(B.key, p, None, None)
8              C.left = __copy(B.left, C)
9              C.right = __copy(B.right, C)
10             return C
11
12     def copywithparent(B):
13         return __copy(B, None)
14
15     -----
16     # second version: parent is set going up
17
18     def __copy2(B):
19         '''
20         B is not None
21         '''
22         C = BinTreeParent(B.key, None, None, None)
23         if B.left != None:
24             C.left = __copy2(B.left)
25             C.left.parent = C
26         if B.right != None:
27             C.right = __copy2(B.right)
28             C.right.parent = C
29         return C
30
31     def copyWithParent2(B):
32         if B == None:
33             return None
34         else:
35             return __copy2(B)
```